





ÉCHAFAUDAGE ROULANT AVEC ESCALIERS INTERIEURS AVEC STABILISATEURS

- Exécution extrêmement robuste grâce aux cadres soudés.
- Montée et descente ergonomiques et sûres par des escaliers intérieurs.
- Surface de travail particulièrement spacieuse grâce aux deux plates-formes adjacentes.
- Compensation facile des inégalités du sol grâce aux roues pivotantes réglables en hauteur.
- Revêtement antidérapant sur les plates-formes et le crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs.
- Montage avec décalage de hauteur en option.

Caractéristiques :

- **Longueur de plate-forme 2,95 m.**
- **Largeur du cadre 1,50 m.**
- **Surface de travail 2,95 x 1,30 m.**
- **Roues pivotantes de Ø 200 mm.**
- **Charge admissible 150 kg/m².**
- **Selon EN 1004.**

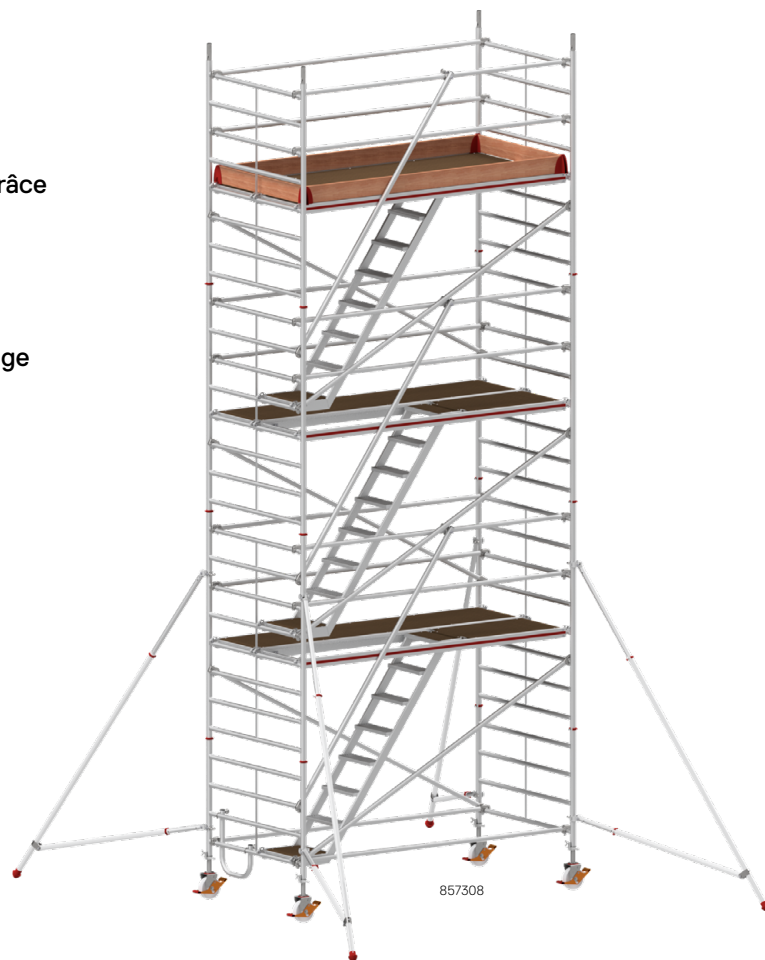

Référence	857304	857306	857308	857310	857312
Hauteur de portée (env. m)	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40
Hauteur de l'échafaudage (env. m)	3,64	5,64	7,64	9,64	11,64
Hauteur de plate-forme (env. m)	2,40	4,40	6,40	8,40	10,40
Longueur de plate-forme (env. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Largeur du cadre (env. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lestage					
Espace intérieur, centre (kg)	0	0	0	0	0
Espace intérieur, au mur (kg)	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾
Espace extérieur, centre (kg)	40	0	0	non autorisé	non autorisé
Espace extérieur, au mur (kg)	40	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	non autorisé	non autorisé

⁽¹⁾ En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

⁽²⁾ Deux tubes de support (607141) doivent être utilisés pour soutenir la pression.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 41.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT AVEC ESCALIERS INTERIEURS AVEC STABILISATEURS

Composants / liste de pièces

Référence	Désignation	857304	857306	857308	857310	857312
607322	Cadre 8 échelons	2	4	6	8	10
607323	Cadre 4 échelons	2	2	2	2	2
627324	Plate-forme avec trappe d'accès	1	1	1	1	1
607324	Plate-forme sans trappe d'accès	1	2	3	4	5
627314	Plate-forme pour accès sans trappe d'accès	0	1	2	3	4
637144	Étrier d'accès	1	1	1	1	1
0079630	Plinthe latérale	2	2	2	2	2
0079633	Plinthe frontale	2	2	2	2	2
0077268	Fixe plinthe	4	4	4	4	4
607127	Diagonale	2	4	6	8	10
607128	Entretoise	6	10	14	18	22
627340	Escalier	1	2	3	4	5
627329	Tube du garde-corps	1	2	3	4	5
707036	Élément de base + élément d'extension de stabilisateur	0	4	4	4	4
637150	Roue pivotante Ø 200 mm avec vérin	4	4	4	4	4
007760	Goupille de sécurité	4	8	12	16	20
605199	Crosse de montage HYMER	1	1	1	1	1
0095858	Instructions de montage et d'utilisation	1	1	1	1	1
0095874	Instructions de montage et d'utilisation FR	1	1	1	1	1
Poids total (env. kg)		167,8	296,0	398,2	500,4	602,6

Pièces supplémentaires pour montage avec décalage de hauteur

Référence	Désignation	857304	857306	857308	857310	857312
607127	Diagonale	1	1	1	1	1
Poids total (env. kg)		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Pièces supplémentaires pour un montage en France

Référence	Désignation	857304	857306	857308	857310	857312
0079630	Plinthe latérale	0	2	4	6	8
0079633	Plinthe frontale	0	2	4	6	8
0077268	Fixe plinthe	0	4	8	12	16
Poids total (env. kg)		0,0	13,8	27,6	41,4	55,2