


INFORMATIONS IMPORTANTES

- Epaisseur bac étanche $\geq 0,63$ mm
- Entraxe entre fixation : 6 m max
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois



LES AVANTAGES PRODUIT

- Gamme simple et rapide à poser
- 4 utilisateurs possible simultanément
- Ligne de vie rigide en aluminium anodisé
- Les rails CONEKT et les composants de la ligne de vie n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer longues ou cordes
- Pas de règle de distance entre fixation et éclipse

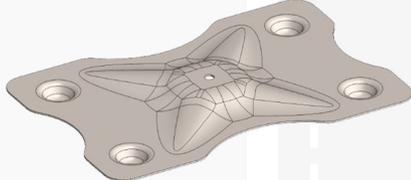	FIXATION DIRECTE	FIXATION SUR REHAUSSE	FIXATION SUR POTELET
PLATINE		PLATINE POUR 4 BASCULES Réf. Divalto A0014092 Réf. Commerciale PB4	
+ RÉHAUSSE	IMPOSSIBLE DE FIXER LA FIXATION DE RAIL DIRECTEMENT SUR LA PLATINE	IMPOSSIBLE DE REHAUSSER AVEC LA REHAUSSE	 250 mm
+ FIXATION		FIXATION COURTE DE RAIL Réf. Divalto A0014133 Réf. Commerciale R25	<ul style="list-style-type: none"> • Doubler les fixations en extrémité de rail si portée > 5 m. • Mettre des fixations avant et après chaque angle.




1



BUTÉE OUVRABLE
 Réf Divalto A0014131
 Réf Commerciale R22

Butée en inox 304 pour stopper la translation des navettes en extrémité de ligne de vie. **Cette butée amovible permet d'entrer et sortir aisément les navettes.**

2



BUTÉE FIXE
 Réf Divalto A0014129
 Réf Commerciale R21

Butée d'extrémité en inox 304. **Permet de stopper la translation des navettes en extrémité de ligne de vie.**

3



RAIL STANDARD 3M OU 6M
 Réf Divalto A0014119 (3m) - Réf Divalto A0014121 (6m)
 Réf Commerciale R03 (3m) - Réf Commerciale R06 (6m)

Le profil fermé en I assure une grande rigidité en flexion et torsion. Sa forme arrondie sous l'aile principale optimise la circulation des roues selon un angle de 40°. Il permet de se dégager des fixations de rail. Le rail se connecte aux éclisses, aux butées et aux pièces d'angle avec 2 vis FHC M8 en inox 316.

4



ECLISSE STANDARD
 Réf Divalto A0014127
 Réf Commerciale R20

Eclisse de jonction pour **relier 2 rails CONEKT standards.**

5



ANGLE RÉGLABLE DE 100° A 150°
 Réf Divalto A0014126
 Réf Commerciale R13

Angle réglable d'une base à 120°. Une fois fixé à un rail, à proximité d'une fixation, **il est possible de moduler l'angle 100° à 150°.** Seules les navettes R50 et R52 sont compatibles avec ce type d'angle.

5



ANGLE 90°
 Réf Divalto A0014123
 Réf Commerciale R10

Angle à 90° qui **relie 2 rails CONEKT standards.** Seules les navettes R50 et R52 sont compatibles avec ce type d'angle.

6



NAVETTE SIMPLE
 Réf Divalto A0014137
 Réf Commerciale R50

Navette standard en inox 304 à utiliser en position sol, mur ou plafond. Elle est destinée **aux rails de petites longueurs et aux configurations à faible fréquence d'utilisation et/ou proche de l'utilisateur max 2m.**

7



NAVETTE A ROULETTES
 Réf Divalto A0014139
 Réf Commerciale R52

Navette à roulettes en inox 304 à utiliser en position sol, mur ou plafond. Elle possède une **très bonne glisse** grâce à ses 12 roulettes D15 et peut être utilisée **avec tous types d'antichute à rappel automatique** (jusqu'à 10kg).

PANONCEAU À L'ACCÈS
 Réf Divalto A0014061
 Réf Commerciale S20



Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie. Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA LIGNE DE VIE
 Réf Divalto A0014062
 Réf Commerciale S21



Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie. C'est sa fiche d'identité.