

SUR CHARPENTE METALLIQUE

EXCLUSIVITÉ **L'ÉCHELLE EUROPÉENNE**

CONFORME À LA NORME **EN 795 : 2012**

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Entraxe entre passants : 15m max
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois
- Possibilité de bridage sur consultation auprès du service technique de l'Echelle Européenne

LES AVANTAGES PRODUIT

- Gamme simple et rapide à poser
- Design épuré
- 4 utilisateurs possible simultanément
- Les composants de la LDV n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer longues ou cordes.



INTERFACE

+

RÉHAUSSE

+


FIXATION

FIXATION DIRECTE SANS INTERFACE



IMPOSSIBLE, LE SYSTÈME A CRAPAUTER EST OBLIGATOIRE

FIXATION DIRECTE SUR SYSTEME A CRAPAUTER




CRAPAUD DOUBLE

Réf. Divalto A0014108
Réf. Commerciale CRA


SUPPORT A CRAPAUTER

Réf. Divalto A0014110
Réf. Commerciale SC

FIXATION SUR SYSTEME A CRAPAUTER ET REHAUSSE

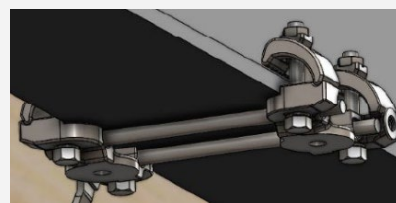

Le crapaud double et le support à crapauter sont vendus à l'unité. Penser à commander une paire. Les tiges filetées sont comprises avec le système à crapauter dans la configurateur.



100 mm

REHAUSSE 100

Réf. Divalto A0015750
Réf. Commerciale RH100

CONFIGURATION POSSIBLE

2 crapaud double
+ 2 supports à crapauter
+ 2 tiges filetées incluses
+ 1 diabololo

Il est également possible de rajouter une rallonge
TCONEKT / Réf. Divalto A0014109
=> contacter le service technique

**1**
**ABSORBEUR À SERTIR MANUELLEMENT /
ABSORBEUR À SERTIR À LA MACHINE**

 Réf. Divalto A0014048 / A0014054
 Réf. Commerciale S03 / S08

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit avec témoin de tension, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Plomb fourni pour sceller la terminaison.

Il permet de tendre la ligne de vie jusqu'à 100 daN. Une graduation permet de connaître la tension dans le câble.

2
**ABSORBEUR
COMPLEMENTAIRE**

 Réf. Divalto A0014053
 Réf. Commerciale S07

L'absorbeur complémentaire permet de positionner un absorbeur aux 2 extrémités de la ligne de vie. Un témoin permet de mesurer la tension. Associé à une chape à sertir S26, cet absorbeur permet de monter une ligne de vie CONEKT à sertir.

3
CÂBLE

 Réf. Divalto A0003832
 Réf. Commerciale S00

Câble souple composé de 7 torons de 19 fils en inox 316.

4
**PASSANT DROIT
INTERMEDIAIRE AUTO**

 Réf. Divalto A0014067
 Réf. Commerciale A05

Il est équipé d'un crochet pour le rendre compatible avec les potelets PB250. Un angle de 5° est toléré à l'entrée et à la sortie des passants intermédiaires.

5
**PASSANT D'ANGLE
AUTO A 90° ou A CINTRER**

 Réf. Divalto A0014048 / Réf. Divalto A0014069
 Réf. Commerciale A06 / Réf. Commerciale A08

Dès qu'il y a un angle sur la LDV, un absorbeur à chaque extrémité est obligatoire.

Passant cintrable avec l'outil de cintrage A0014070.

6
NAVETTE CAPTIVE

 Réf. Divalto A0014072
 Réf. Commerciale OH02

La navette OH02 est captive et ne peut donc pas être démontée de la ligne de vie sans démonter le câble.

7
**TENDEUR À SERTIR
MANUELLEMENT**

 Réf. Divalto A0014050
 Réf. Commerciale S04

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Un plomb est fourni avec le tendeur pour sceller la terminaison et le tendeur.

7
**TENDEUR À SERTIR
À LA MACHINE**

 Réf. Divalto A0014056
 Réf. Commerciale S10

Il est composé d'une terminaison à sertir Ø 16 mm.

5 sertissages hexagonaux doivent être réalisés pour bloquer le câble.


**PANONCEAU
À L'ACCÈS**

 Réf. Divalto A0014061
 Réf. Commerciale S20

Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie. Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.


**PLAQUE
SIGNALÉTIQUE
DE LA LIGNE DE VIE**

 Réf. Divalto A0014062
 Réf. Commerciale S21

Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie. C'est sa fiche d'identité.