

## INFORMATIONS IMPORTANTES

- Utilisation plafond avec rail standard ou XL
- Entraxe entre fixations :
  - rail standard : 4m max, 2,5m si suspension
  - rail XL : 6m max, 5m si suspension
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois

## LES AVANTAGES PRODUIT

- Gamme simple et rapide à poser
- Design épuré
- 4 utilisateurs possible simultanément
- Ligne de vie rigide en aluminium anodisé
- Les rails CONEKT et les composants de la ligne de vie n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer longues ou cordes
- Pas de règle de distance entre fixation et étrépe



INTERFACE

+

RÉHAUSSE

+

FIXATION

### FIXATION DIRECTE SANS INTERFACE


**IL EST POSSIBLE DE FIXER LA FIXATION DE RAIL DIRECTEMENT SUR LA CHARPENTE**



#### FIXATION LARGE DE RAIL

Réf. Divalto A0014134  
Réf. Commerciale R25XL

### FIXATION DIRECTE SUR SYSTEME A CRAPAUTER




#### CRAPAUD DOUBLE

Réf. Divalto A0014108  
Réf. Commerciale CRA


#### SUPPORT A CRAPAUTER

Réf. Divalto A0014110  
Réf. Commerciale SC

### FIXATION SUR SYSTEME A CRAPAUTER ET REHAUSSE

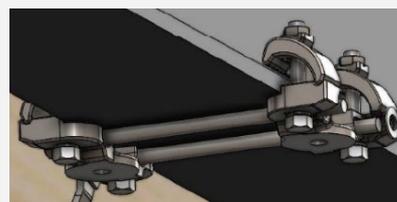

Le crapaud double et le support à crapauter sont vendus à l'unité. Penser à commander une paire. Les tiges filetées sont comprises avec le système à crapauter dans la configurateur.



#### REHAUSSE 100

Réf. Divalto A0015750  
Réf. Commerciale RH100

**ET / OU**

#### ARTICULATION Ø 60MM

Réf. Divalto A0014107  
Réf. Commerciale AR



#### CONFIGURATIONS POSSIBLES


2 crapaud double	2 crapaud double	2 crapaud double
+ 2 supports à crapauter	+ 2 supports à crapauter	+ 2 supports à crapauter
+ 2 tiges filetées incluses	+ 2 tiges filetées incluses	+ 2 tiges filetées incluses
+ 1 articulation (x 2 aux extrémités)	+ 1 rehausse 100 (x2 aux extrémités)	+ 1 articulation (x2 aux extrémités)
		+ 1 rehausse 100 (x2 aux extrémités)



#### FIXATION COURTE DE RAIL

Réf. Divalto A0014133  
Réf. Commerciale R25

1 fixation courte sur les interfaces intermédiaires  
2 fixations courtes aux extrémités

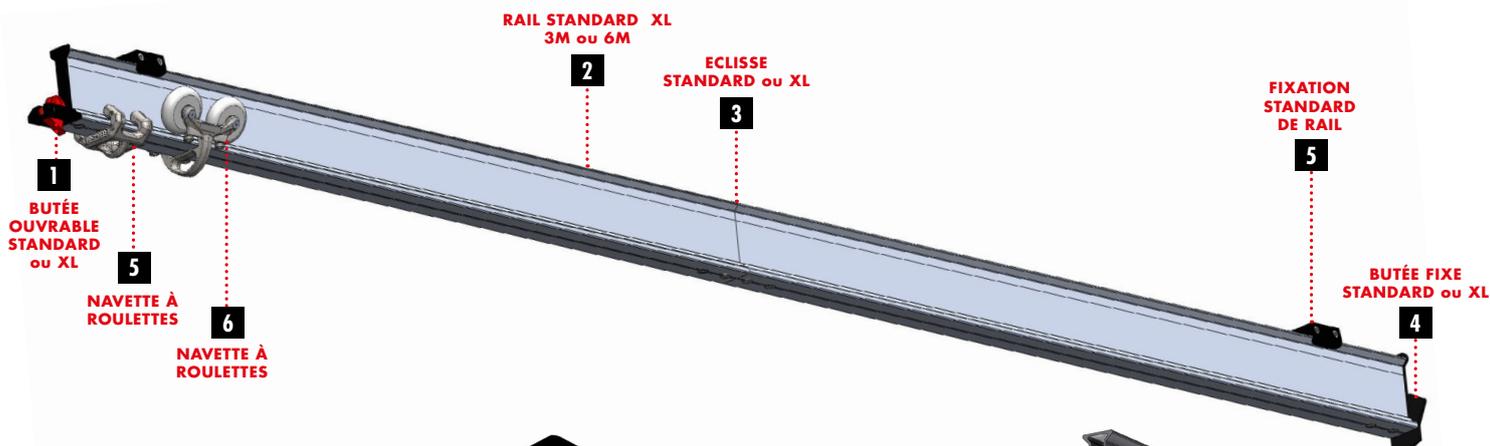

1

**BUTÉE OUVRABLE / BUTÉE OUVRABLE XL**

Réf Divalto A0014131 / A0014813  
Réf Commerciale R22 / R22XL

Butée en inox 304 pour stopper la translation des navettes en extrémité de ligne de vie. Cette butée amovible permet d'entrer et sortir aisément les navettes.

2

**RAIL STANDARD / RAIL XL 3M OU 6M**

Réf Divalto A0014119 / A0014120 (3m) - Réf Divalto A0014121 / A0014122 (6m)  
Réf Commerciale R03 / R03XL (3m) - Réf Commerciale R06 / R06XL (6m)

Le profil fermé en I assure une grande rigidité en flexion et torsion. Sa forme arrondie sous l'aile principale optimise la circulation des roues selon un angle de 40°. Il permet de se dégager des fixations de rail. Le rail se connecte aux éclisses, aux butées et aux pièces d'angle avec 2 vis FHC M8 en inox 316.

3

**ECLISSE STANDARD / XL**

Réf Divalto A0014127 / A0014128  
Réf Commerciale R20 / R20XL

Eclisse de jonction pour relier 2 rails CONEKT standards ou XL.

4

**BUTÉE FIXE / XL**

Réf Divalto A0014129 / A0014130  
Réf Commerciale R21 / R21 XL

Butée d'extrémité en inox 304. Permet de stopper la translation des navettes en extrémité de ligne de vie.

5

**NAVETTE A ROULETTES**

Réf Divalto A0014139  
Réf Commerciale R52

Navette à roulettes en inox 304 à utiliser en position sol, mur ou plafond. Elle possède une très bonne glisse grâce à ses 12 roulettes D15 et peut être utilisée avec tous types d'antichute à rappel automatique (jusqu'à 10kg).

6

**NAVETTE DE CORDISTE**

Réf Divalto A0014140  
Réf Commerciale R53

Navette en inox 304 avec 4 roulettes D15mm et 4 roues en Polyuréthane D76mm avec roulement à billes. Cette navette ne peut être utilisée qu'en position plafond. Elle possède une excellente glisse et peut être utilisée avec tout type d'antichute à rappel automatique et permet une utilisation pour les travaux en suspension.

**PANONCEAU À L'ACCÈS**

Réf Divalto A0014061  
Réf Commerciale S20

Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie. Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.

**PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA LIGNE DE VIE**

Réf Divalto A0014062  
Réf Commerciale S21

Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie. C'est sa fiche d'identité.